Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Porte coupe - feu 1 heure 1 vantail NEW IDRA N05

DIERRE

Page 630 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Tôle électrozinguée épaisseur 8 / 10 pré-peinte couleur ivoire.
Cadre en Z épaisseur 20 / 10.
A sceller ou à visser.
Serrure prédisposée pour cylindre européen (livré sans cylindre).
Garniture béquille double anti-incendie sur plaques couleur noire.
3 charnières zinguées dont 2 avec ressort pour auto fermeture et 1 pour réglage en hauteur.
Renfort pour ferme porte côté charnières et renfort pour antipanique côté opposé aux charnières.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. MAÇONNERIE L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	SENS	VENDU PAR
298446	875 x 2065 mm	801 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298447	875 x 2065 mm	801 x 2028 mm	Droite poussant	1
298448	975 x 2065 mm	901 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298449	975 x 2065 mm	901 x 2028 mm	Droite poussant	1
298450	1075 x 2065 mm	1001 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298451	1075 x 2065 mm	1001 x 2028 mm	Droite poussant	1

USCITA DI
SICUREZZA

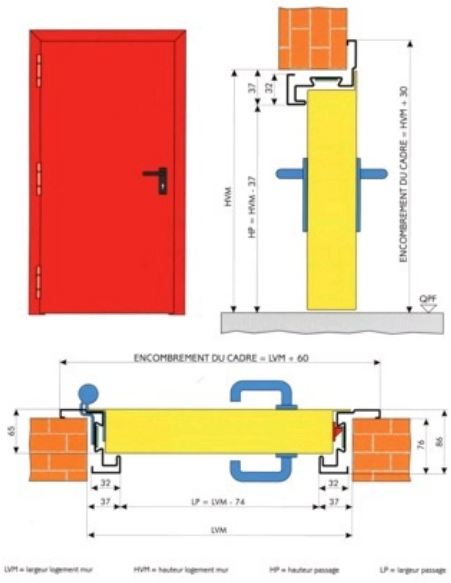
37
32
HVM
HP = HVM - 37
ENCOMBREMENT DU CADRE = HVM + 30
QPF
ENCOMBREMENT DU CADRE = LVM + 60
65
76
86
32
32
37
37
LP = LVM - 74
LVM
LVM = largeur logement mur
HVM = hauteur logement mur
HP = hauteur passage
LP = largeur passage