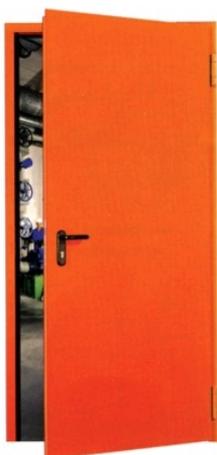


Porte coupe - feu 1/2 heure 1 vantail HF 30 A-1

HOERMANN **HORMANN**

Descriptif détaillé

Bloc - porte prémonté.

Pour montage sur maçonnerie et béton.

Réversible.

Panneau de porte épaisseur 45 mm.

Avec recouvrement de feuillure sur 2 côtés.

Épaisseur de tôle 0,9 mm.

Rigidité par ossature intérieure en acier.

Isolation par laine de roche.

Huisserie d'angle sur 4 côtés, épaisseur 2,0 mm.

Avec joint périphérique.

Pattes de fixation soudées.

Serrure encastrée pour cylindre profilé.

Garniture double béquilles noires (polypropylène) à noyau métallique.

Ferrure vantail semi-fixe : tiges de verrouillage en feuillure (haut et bas).

1 paumelle de construction DIN18272 et 1 paumelle à ressort.

Panneau de porte et huisserie en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre blanc / gris (comparable au RAL 9002).

Testé et certifié par le CTICM.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. JOUR L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	DIM. MUR BRUT L X H	DIM. HORS-TOUT CADRE L X H	VENDU PAR
128521	800 x 2025 mm	800 x 2025 mm	878 x 2064 mm	910 x 2068 mm	1
116001	800 x 2000 mm	732 x 1966 mm	810 x 2005 mm	842 x 2009 mm	1

