


Porte sectionnelle Renomatic Planar rainures L avec moteur Promatic, rail FS10K et 2 émetteurs HSE4

HOERMANN **HORMANN**

Page 514 du catalogue Batifer

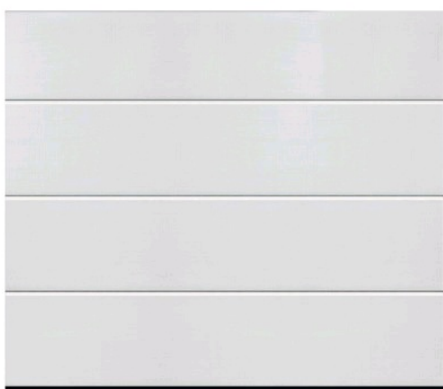

Descriptif détaillé

Portes destinées à un usage privé.

Avec sécurité anti-pincement extérieur et intérieur.

Sections de porte à double paroi en acier, épaisseur 42 mm, en tôle d'acier galvanisé, injectées de mousse PU (100% sans CFC).

Caractéristiques techniques :

- Motorisation : promatic
- Rail : FS10K
- Emetteur : HSE4BS
- Ferrure Z : Pour porte avec technique à ressorts de traction (ressorts latéraux)

Sans poignée ni serrure (en option voir code 170035).

Sections en tôle d'acier galvanisé à chaud.
Revêtement d'apprêt polyester sur les deux côtés.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIM. MAÇONNERIE L X H	FERRURE	VENDU PAR
434705	Blanc 9016	2375 x 2000 mm	Z	1
434706	Blanc 9016	2375 x 2125 mm	Z	1
434707	Blanc 9016	2500 x 2000 mm	Z	1
434708	Blanc 9016	2500 x 2125 mm	Z	1
434709	Gris anthracite 7016	2375 x 2000 mm	Z	1
434710	Gris anthracite 7016	2375 x 2125 mm	Z	1
434711	Gris anthracite 7016	2500 x 2000 mm	Z	1
434712	Gris anthracite 7016	2500 x 2125 mm	Z	1

