

Sangle d'arrimage 2 parties

PMS INDUSTRIE 

Page 1334 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Suivant norme EN 12195-2.

100% polyester.

Une étiquette sur chaque partie et code-barres intégré.

Partie courte (côté cliquet) 0,30 mètre en standard.

- LC : 1000 daN (charge d'utilisation).

- Bfmin : 2000 daN (rupture minimale de l'ensemble).

- WB : 3000 daN (rupture de la sangle nue).

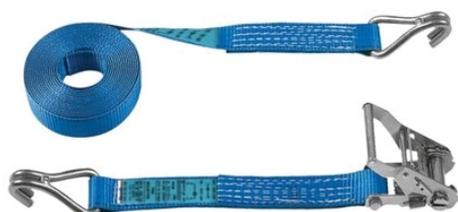


Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	LONGUEUR	LARGEUR	VENDU PAR
145338	Bleu	6 m	35 mm	1

