

# Scie à ruban gravitationnelle 400 V TRITON



## Descriptif détaillé

Scie à ruban manuelle/gravitationnelle pour coupes de 0° à 60° à droite.

Tension dynamométrique du ruban.

Poignée avec bouton de commande intégré.

Réducteur solide avec engrenages inclinés et lubrifiés pour une longue durée de vie.

Arbre sortie du réducteur de Ø 40 mm et et blocage du volant moteur par pièce de calage par frottement.

Étau manuel avec système de blocage rapide de la pièce.

Rotation archet avec butées d'arrêt à 0°, 45° et 60°.

Rouleau d'appui matériel côté chargement avec un support robuste à deux positions.

Règle de mesure millimétrée avec butée pour des longueurs de coupe de 0 à 600 mm.

Porte antérieure avec serrure à clé.

Bac réfrigérant de 20 L intégré, pompe électrique pour la réfrigération de tous deux les guides lame.

Cadre électrique avec tension auxiliaire 24 VAC, interrupteur général verrouillable et commandes operateur.


Kit de descente gravitationnelle inclus permettant de couper le matériel sans l'action manuelle de l'avancement de la coupe faite par l'opérateur à l'aide du levier avec poignée de commande.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 400 V / 50 Hz / 3 Ph standard
- Indice de protection : IP55
- Poids : 245 kg

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
476893	1

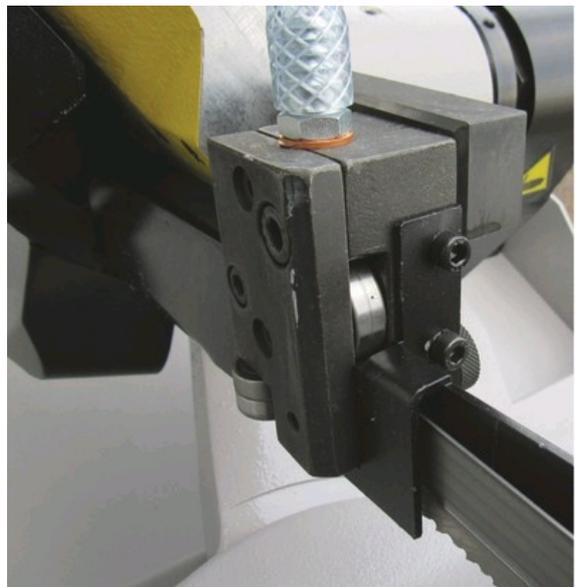



## Capacité de coupe

	 mm	 a b mm	 a b mm	 a b mm
0°	240	240	210x280	240x260
45° →	185	175	140x180	220x165
60° →	115	110	110x110	110x110