


Serrure à genouillère 3 points MA72

METALUX 

Page 57 du catalogue Batifer

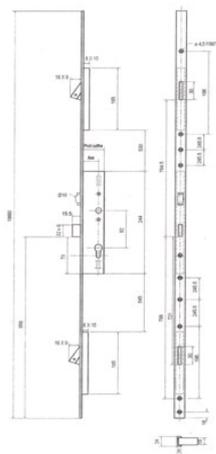

Descriptif détaillé

Serrure 3 points à pêne dormant et rouleau.

Pour profils aluminium.

Coffres haut et bas très étroits pour implantation directe dans le rail du profilé, sans usinage ni ajustage (sur la majorité des supports du marché).

Système d'entraînement à engrenage.

Têtière en U largeur 24 mm, épaisseur 6 mm.

Têtière en inox.

Vendu avec gâche haute et basse.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR COFFRE	VENDU PAR
302675	21 mm	36 mm	1
302676	24 mm	39 mm	1
302677	26 mm	41 mm	1
302678	30 mm	45 mm	1

