Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Serrure à béquille contrôlée KEL 560 / 564

ABLOY

Page 561 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Pour menuiserie bois.
Différentes versions de serrures à béquilles contrôlées apportent des réponses sélectives aux diverses problématiques des accès : Sécurité positive (rupture de courant) ou négative (emission de courant).
Alimentation 12 ou 24 V, bi-tension.
Réversible.
2 points de fermeture.
Version à émission pour la sécurité des biens ou à rupture pour la sécurité des personnes.
Résistance des pênes en poussée : 1 tonne.
Durée de vie : 200 000 cycles ouverture / fermeture.
Fonctionnement : Entrée contrôlée, sortie toujours libre.
Fournie avec gâche et câble.

Existe aussi en axe à 60, 65, 80 ou 100 mm (Nous consulter).

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	AXE	ENTRAXE	VENDU PAR
185203	KEL 564	50 mm	70 mm	1
302564	KEL 560	55 mm	72 mm	1

ABLOY
EL560
CE

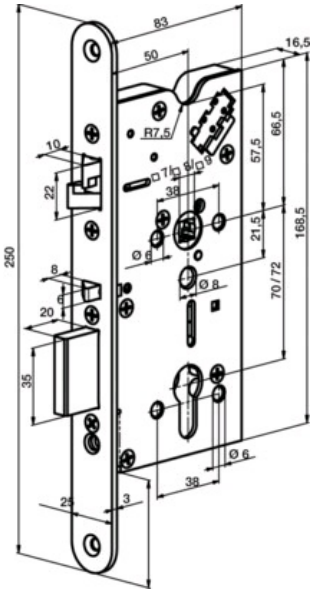
83
16,5
50
R7,5
10
22
38
57,5
66,5
21,5
168,5
250
Ø 6
8
Ø 8
20
70 / 72
35
Ø 6
38
25
3