Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Serrure motorisée en applique BIGSUR 3 points

ABLOY

Page 563 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Serrure motorisée en applique de très haute sûreté.
Livré avec gâche en U.
Pour verrouillage des accès aux zones sensibles.
100 % réversible : Droite, gauche poussant ou tirant.
Le demi-tour est présent pour éviter le rebond de la porte et pour fermer celle-ci sans clé, même en cas de coupure de courant.
Electronique intégrée, compatible avec tous les contrôles d'accès.

Détection de la fermeture de la porte par :
- Détection magnétique ou détection infra rouge
- Détection magnétique et détection infra rouge

Sortie électrique ou 100% mécanique.
Entrée par tout contrôle d'accès et par cylindre profil européen panneton standard.
Possibilité par électro-aimant (sécurité positive) de bloquer la sortie mécanique (bouton).
Possibilité de mettre un bloc de protection en acier manganèse bichromaté, avec rouleaux, au carbure de tungstène en façade et pastille tournante d'entrée de clé en acier manganèse.

1200 daN par pêne.
Pêne en acier inox 20 mm.
Triple système de verrouillage.
Détection de l'état de la porte.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SENS	VENDU PAR
165603	Droite poussant	1
165604	Gauche poussant	1

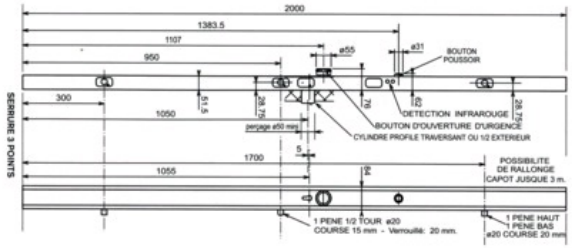
2000
1383.5
1107
950
ø55
ø31
BOUTON
POUSSOIR
300
1050
51.5
28.75
perçage ø50 mm
76
62
28.75
DETECTION INFRAROUGE
BOUTON D'OUVERTURE D'URGENCE
CYLINDRE PROFILE TRAVERSANT OU 1/2 EXTERIEUR
5
1700
1055
94
POSSIBILITE
DE RALLONGE
CAPOT JUSQUE 3 m.
1 PENE 1/2 TOUR ø20
COURSE 15 mm - Verrouillé: 20 mm.
1 PENE HAUT
1 PENE BAS
ø20 COURSE 20 mm
SERRURE 3 POINTS