

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

## **Spot LED encastrer/applique LOOX 3008**

HAFELE HAFELE



## Descriptif détaillé

Système 24 V.

Utilisation flexible grâce à son système modulaire de

bagues et de câble déconnectable. Diamètre de trou de perçage : 35 mm. Diamètre (mm) : 35/40 / Hauteur (mm) : 13,5

Protection: IP20 Nombre de LEDs: 3

Index de rendu de la couleur (CRI): 90

Classe énergétique : G

Bague de montage à encastrer et en applique et câble


d'alimentation du spot vendues séparément. Transformateur à commander séparément.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	TEMP. COULEUR	COULEUR	VENDU PAR
435166	833.75.560	1,5 W	75 lm	2700 (blanc cha	Aluminium	1
435167	833.72.561	1,5 W	88 lm	3000 (blanc cha	Aluminium	1
435168	833.72.562	1,5 W	96 lm	4000 (blanc fro	Aluminium	1
435169	833.72.563	1,5 W	110 lm	5000 (blanc fro	Aluminium	1





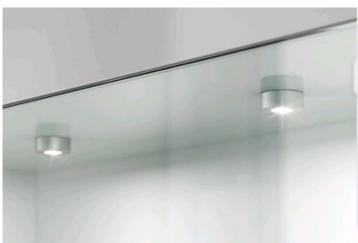

	90°	5000 K	4000 K	3000 K
250 mm		650 lx	650 lx	650 lx
_ 500 mm		163 lx	163 lx	163 lx
_ 750 mm		72 lx	72 lx	72 lx
- 1000 mm		40 lx	40 lx	40 lx

