

Ferrure de doublage KEKU AD 15 partie équerre

HAFELE **HAFELE**

Page 674 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

"

Les ferrures de doublage sont utilisées pour :

- Montage d'une insonorisation sur le panneau de porte.
- Assemblage d'éléments de cadres.
- Fabrication d'éléments sandwich.
- Installation de parois de séparation légères.
- Fixation d'éléments de parois (construction de cabines).

2 types de montage:


- avec vis aggloméré diamètre 4 mm
- ou
- avec vis spéciale à tête fraisée VARIANTA diamètre 3 ou 5 mm.

AD 15 pour écartement des panneaux 15 mm, à visser sur des constructions de support.
Matériau : plastique (Polycarbonate).
Coloris : noir.
Adapté pour fixation en intervalle 32.

"

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	VENDU PAR
335307	262.51.380	Vis d'aggloméré	1
335308	262.51.381	Vis VARIANTA	1

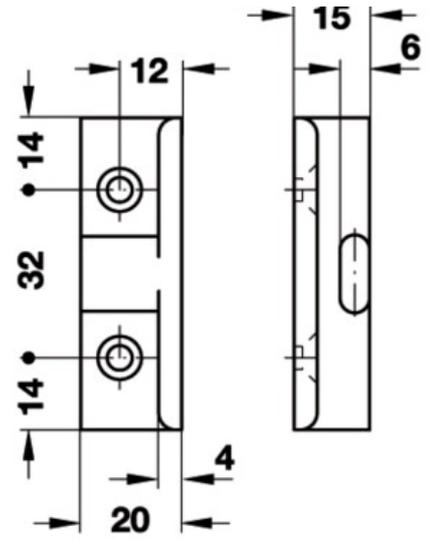

Montage

