

Vis de fixation pour cadre FFS

FISCHER **fischer** 

Page 1449 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Vis de fixation pour cadre avec empreinte torx et filetage auto-tarauteur.

Tête plate fraisée pour les fenêtres PVC et métalliques.

- do = Diamètre de foret
- td = Profondeur de perçage minimale pour fixation traversante
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- td = hef + 10 mm

hef > 30 mm dans le béton


hef > 40 mm dans un bloc plein

hef > 60 mm dans la brique à perforations/béton cellulaire

Boîte de 100 vis.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | D0 | LONGUEUR VIS | DIAMÈTRE TÊTE | EMPREINTE | VENDU PAR |
|-----------|--------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 373690 | 6,5 mm | 42 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373691 | 6,5 mm | 52 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373692 | 6,5 mm | 62 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373693 | 6,5 mm | 72 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373694 | 6,5 mm | 82 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373695 | 6,5 mm | 92 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373696 | 6,5 mm | 102 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373697 | 6,5 mm | 112 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373698 | 6,5 mm | 122 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373699 | 6,5 mm | 132 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373700 | 6,5 mm | 152 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373701 | 6,5 mm | 182 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373702 | 6,5 mm | 202 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |
| 373703 | 6,5 mm | 212 mm | 11,5 mm | TX30 | 100 |

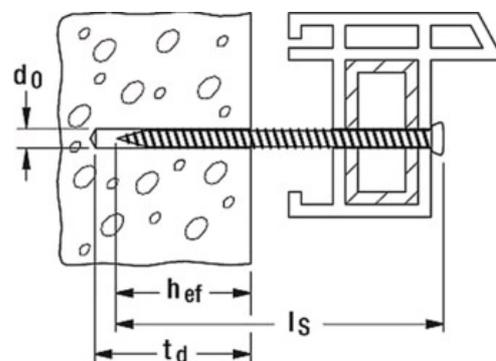

Profondeur d'ancrage effective h_{ef}
 $h_{ef} \geq 30$ mm en béton
 $h_{ef} \geq 40$ mm en bloc pleine
 $h_{ef} \geq 60$ mm en brique à perforations /
béton cellulaire

t_d : profondeur de perçage $\geq h_{ef} + 10$ mm