

Vis de fixation pour cadre FFSZ

FISCHER **fischer** 

Page 1449 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Vis de fixation pour cadre avec empreinte torx et filetage auto-taraudeur.

Tête cylindrique réduite pour les installations encastrées avec fenêtre en bois.

- do = Diamètre de foret
- td = Profondeur de perçage minimale pour fixation traversante
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- td = hef + 10 mm

hef > 30 mm dans le béton


hef > 40 mm dans un bloc plein

hef > 60 mm dans la brique à perforations/béton cellulaire

Boîte de 100 vis.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	LONGUEUR VIS	DIAMÈTRE TÊTE	EMPREINTE	VENDU PAR
373675	6,5 mm	52 mm	8 mm	TX30	100
373676	6,5 mm	62 mm	8 mm	TX30	100
373677	6,5 mm	72 mm	8 mm	TX30	100
373678	6,5 mm	82 mm	8 mm	TX30	100
373679	6,5 mm	92 mm	8 mm	TX30	100
373680	6,5 mm	102 mm	8 mm	TX30	100
373681	6,5 mm	112 mm	8 mm	TX30	100
373682	6,5 mm	122 mm	8 mm	TX30	100
373683	6,5 mm	132 mm	8 mm	TX30	100
373684	6,5 mm	152 mm	8 mm	TX30	100
373685	6,5 mm	182 mm	8 mm	TX30	100
373686	6,5 mm	202 mm	8 mm	TX30	100
373687	6,5 mm	212 mm	8 mm	TX30	100

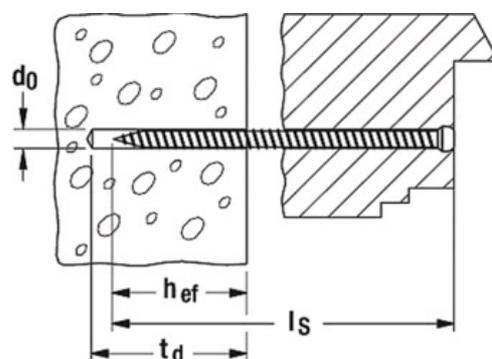

Profondeur d'ancrage effective h_{ef}

$h_{ef} \geq 30$ mm en béton

$h_{ef} \geq 40$ mm en bloc pleine

$h_{ef} \geq 60$ mm en brique à perforations /
béton cellulaire

t_d : profondeur de perçage $\geq h_{ef} + 10$ mm