Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Cheville métallique FM

FISCHER

Page 1450 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Fixation pour cadres métalliques.
Lorsque vous serrez la vis, le cône est tiré dans la douille et expanse la fixation, la bloquant ainsi contre les parois du forage.
Pour matériaux pleins.

- do = Diamètre de foret
- td = Profondeur de perçage minimale pour fixation traversante
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- l = Longueur totale
- tfix = Epaisseur à fixer maximale
- SW = Ouverture de clé

FM diamètre 8 avec vis à tête bombée de diamètre 9 mm.
FM diamètre 10 avec vis à tête fraisée de diamètre 11 mm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	TFIX	HEF	TD	I	SW	VENDU PAR
357695	8 mm	62 mm	30 mm	110 mm	92 mm	PZ2	100
357696	8 mm	82 mm	30 mm	130 mm	112 mm	PZ2	100
357697	8 mm	102 mm	30 mm	150 mm	132 mm	PZ2	100
294805	10 mm	42 mm	30 mm	90 mm	72 mm	PZ3	100
294809	10 mm	62 mm	30 mm	110 mm	92 mm	PZ3	100
294810	10 mm	82 mm	30 mm	130 mm	112 mm	PZ3	100
294811	10 mm	102 mm	30 mm	150 mm	132 mm	PZ3	100
294812	10 mm	122 mm	30 mm	170 mm	152 mm	PZ3	100
294813	10 mm	152 mm	30 mm	200 mm	182 mm	PZ3	50
294815	10 mm	172 mm	30 mm	220 mm	202 mm	PZ3	50

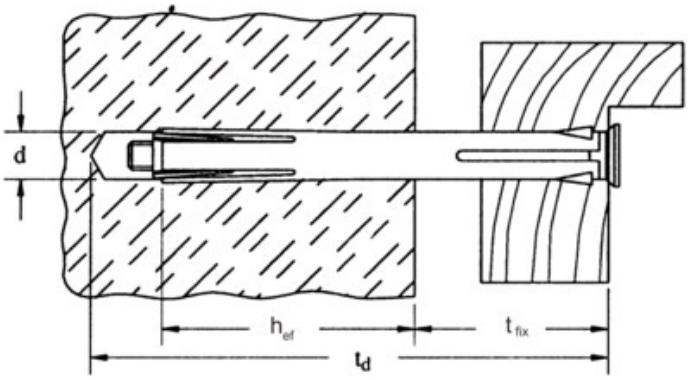
d
h_{ef}
t_{fix}
t_d