

# Vis de fixation pour cadre FFS

FISCHER **fischer** 

Page 1219 du catalogue Batifer

---



## Descriptif détaillé

Vis de fixation pour cadre avec empreinte torx et filetage auto-tarauteur.

Tête plate fraisée pour les fenêtres PVC et métalliques.

- do = Diamètre de foret
- td = Profondeur de perçage minimale pour fixation traversante
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- td = hef + 10 mm

hef > 30 mm dans le béton


hef > 40 mm dans un bloc plein

hef > 60 mm dans la brique à perforations/béton cellulaire

Boîte de 100 vis.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	LONGUEUR VIS	DIAMÈTRE TÊTE	EMPREINTE	VENDU PAR
373690	6 mm	42 mm	11,5 mm	TX30	100
373691	6 mm	52 mm	11,5 mm	TX30	100
373692	6 mm	62 mm	11,5 mm	TX30	100
373693	6 mm	72 mm	11,5 mm	TX30	100
373694	6 mm	82 mm	11,5 mm	TX30	100
373695	6 mm	92 mm	11,5 mm	TX30	100
373696	6 mm	102 mm	11,5 mm	TX30	100
373697	6 mm	112 mm	11,5 mm	TX30	100
373698	6 mm	122 mm	11,5 mm	TX30	100
373699	6 mm	132 mm	11,5 mm	TX30	100
373700	6 mm	152 mm	11,5 mm	TX30	100
373701	6 mm	182 mm	11,5 mm	TX30	100
373702	6 mm	202 mm	11,5 mm	TX30	100
373703	6 mm	212 mm	11,5 mm	TX30	100

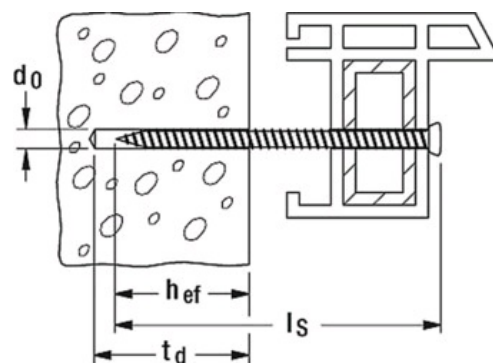

Profondeur d'ancrage effective  $h_{ef}$   
 $h_{ef} \geq 30$  mm en béton  
 $h_{ef} \geq 40$  mm en bloc pleine  
 $h_{ef} \geq 60$  mm en brique à perforations /  
béton cellulaire

$t_d$  : profondeur de perçage  $\geq h_{ef} + 10$  mm