La vis spéciale pour l'installation de fenêtres

MATÉRIAUX

- Béton
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux de béton léger
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine
- Béton cellulaire

AGRÉMENTS

APPLICATIONS

- Cadres de portes
- Chevrons

FONCTIONNEMENT / MONTAGE

- Respecter les profondeurs de perçage et de vissage indiquées dans le tableau pour les différents matériaux de construction.
- La vis à tête cylindrique est recommandée pour les installations encastrées dans les profilés en bois.
- La vis à tête plate est recommandée pour les installations dans les profilés en plastique ou aluminium.

AGRÉMENTS

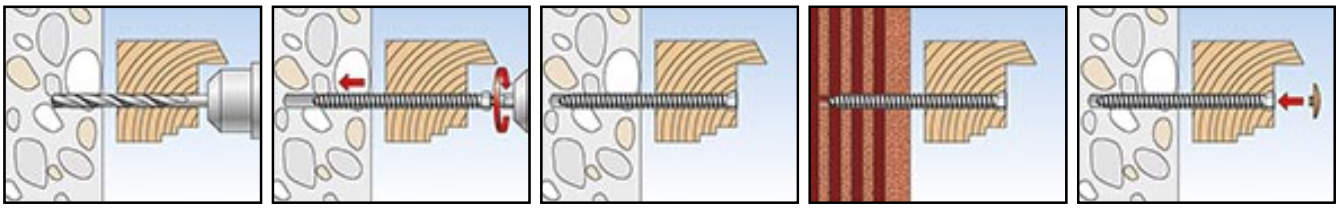

DONNÉES TECHNIQUES

Vis de fixation pour cadres FFSZ

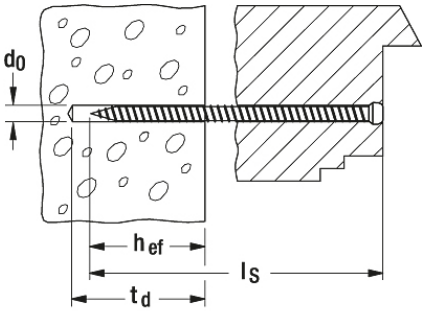

Profondeur d'ancrage effective h_{ef}
$h_{ef} \geq$ 30 mm en béton
$h_{ef} \geq$ 40 mm en bloc pleine
$h_{ef} \geq$ 60 mm en brique à perforations / béton cellulaire

t_d : profondeur de perçage $\geq h_{ef}$ + **10 mm**

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur de la vis l_s [mm]	empreinte	tête de vis [Ø mm]
FFSZ 7,5 x 52 T30	**532906**	6	52	T30	8
FFSZ 7,5 x 62 T30	**532907**	6	62	T30	8
FFSZ 7,5 x 72 T30	**532908**	6	72	T30	8
FFSZ 7,5 x 82 T30	**532909**	6	82	T30	8
FFSZ 7,5 x 92 T30	**532910**	6	92	T30	8
FFSZ 7,5 x 102 T30	**532911**	6	102	T30	8
FFSZ 7,5 x 112 T30	**532912**	6	112	T30	8
FFSZ 7,5 x 122 T30	**532913**	6	122	T30	8
FFSZ 7,5 x 132 T30	**532914**	6	132	T30	8
FFSZ 7,5 x 152 T30	**532915**	6	152	T30	8
FFSZ 7,5 x 182 T30	**532916**	6	182	T30	8
FFSZ 7,5 x 202 T30	**532917**	6	202	T30	8
FFSZ 7,5 x 212 T30	**532919**	6	212	T30	8
FFSZ 7,5 x 252 T30	**532920**	6	252	T30	8
FFSZ 7,5 x 302 T30	**532921**	6	302	T30	8

CHARGES

Vis de fixation pour cadres FFSZ et FFS

Charges admissibles maximales N_{adm} pour une cheville isolée, dans une application non structurelle.

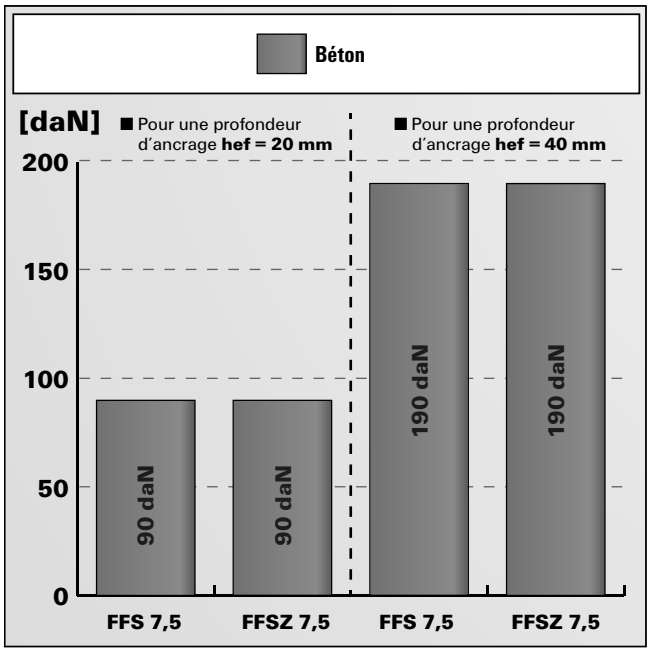

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.