


Porte de garage basculante G97

HOERMANN **HORMANN**

Page 509 du catalogue Batifer

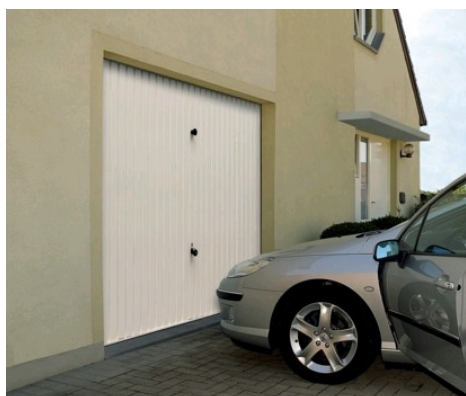

Descriptif détaillé

Porte non débordante, sans rail de guidage au plafond.

Remplissage du tablier : acier.

Motif 902 (rainures verticales).

Tablier renforcé par 2 raidisseurs horizontaux.

Tablier traité par galvanisation et application d'un revêtement d'apprêt à base de poudre comparable au Ral 9016.

Cadre dormant tubulaire sur 3 côtés avec recouvrement de feuillure.

Verrouillage : poignée ronde extérieure, poignée intérieure en étoile (synthétique).

Serrure avec cylindre profilé et bouton de verrouillage à l'intérieur.

Le verrouillage est assuré par 2 loqueteaux en partie supérieure du panneau.

Equilibrage par ressorts de compression.

Livrée sans barre de seuil.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. JOUR L X H	DIM. HORS-TOUT CADRE L X H	VENDU PAR
143206	2375 x 2000 mm	2480 x 2070 mm	1
143207	2375 x 2125 mm	2480 x 2195 mm	1
143210	2500 x 2000 mm	2605 x 2070 mm	1
143203	2250 x 2000 mm	2355 x 2070 mm	1

