

Kit de ferrures Slido Design 80 - M

HAFELE 



Descriptif détaillé

Permet aux portes en bois murales de coulisser au-dessus des ouvertures comme si elles flottaient, avec un design unique puisque tous les rails et les fixations sont cachés. Adapté pour les commerces, les bureaux, les salles de réunion, les hôtels et les résidences.

Pour 1 porte.

>Domaine d'utilisation : Poids de porte max. 80 kg.

Largeur de porte 800-1800 mm.

Epaisseur de porte min. 30 mm.

Réglage en hauteur ± 2 mm.

>Mécanisme d'amortissement en douceur inclus.

>Le rail supérieur peut être encastré dans la porte pour un jeu de 12 à 22 mm entre le mur et la porte ou fixé de face avec un jeu de 32 mm pour les plinthes.

Le kit de ferrures contient :

A Rail, longueur 1100 ou 1800 mm.

Kit avec rail 1100 mm 1 pcs / Kit avec rail 1800 mm 1 pcs.

B Chariot supérieur, montage mural.

Kit avec rail 1100 mm 1 pcs / Kit avec rail 1800 mm 1 pcs.

C Amortissement en douceur, boîtier en plastique.

Kit avec rail 1100 mm 2 pcs / Kit avec rail 1800 mm 2 pcs.

D Rail de guidage, plastique gris.

Kit avec rail 1100 mm 1 pcs / Kit avec rail 1800 mm 1 pcs.

E Guide.

Kit avec rail 1100 mm 1 pcs / Kit avec rail 1800 mm 1 pcs.

F Chariot inférieur, boîtier en plastique gris.

Kit avec rail 1100 mm 1 kit / Kit avec rail 1800 mm 1 kit.

G Embouts, 1 paire noire, 1 paire aspect argent.

Kit avec rail 1100 mm 1 kit / Kit avec rail 1800 mm 1 kit.

H Plaques d'écartement, 3x 1 mm, 3x 2 mm and 3x 3 mm.


Kit avec rail 1100 mm 1 kit / Kit avec rail 1800 mm 1 kit.

I Galet d'écartement.

Kit avec rail 1100 mm 2 pcs / Kit avec rail 1800 mm 2 pcs.

Les chariots inférieurs ont besoin de coulisser sur un sol dur, s'il y a un tapis un rail pour sols mous doit être utilisé, à commander séparément.

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	LONGUEUR	ANCIEN CODE	VENDU PAR
367146	940.59.008	1100 mm	940.59.002	1
367147	940.59.009	1800 mm	940.59.003	1

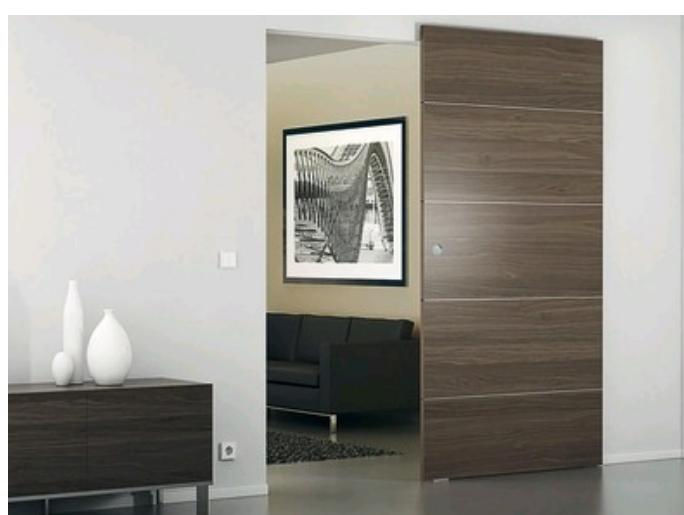

Door installation

