

Alimentation coffret

IZYX SYSTEMS 
Page 458 du catalogue Batifer




Descriptif détaillé

- Coffret métallique avec serrure à clé
- Déconnexion automatique batterie seuil bas
- Signalisation de l'état par led en façade
- Courant additionnel de charge batterie
- Modules alimentations démontable (clip DIN)
- Raccordement batterie pré-câblé
- Batterie en option à rajouter si nécessaire


Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TENSION	INTENSITÉ	EMPLACEMENT ACCU
313090	24 V	2,5 A	2x7 Ah
382350	24 V	5 A	2x7 Ah



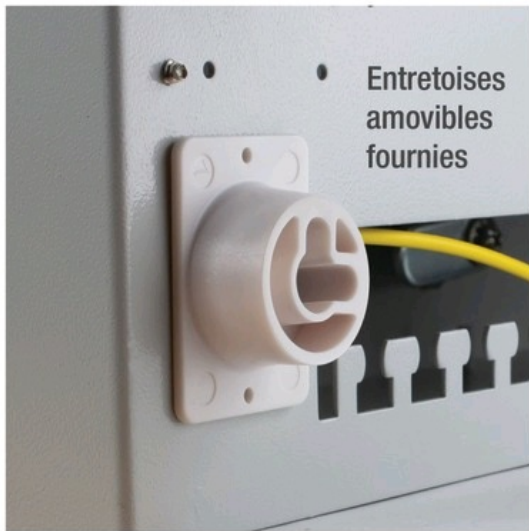

Porte document à l'intérieur du coffret

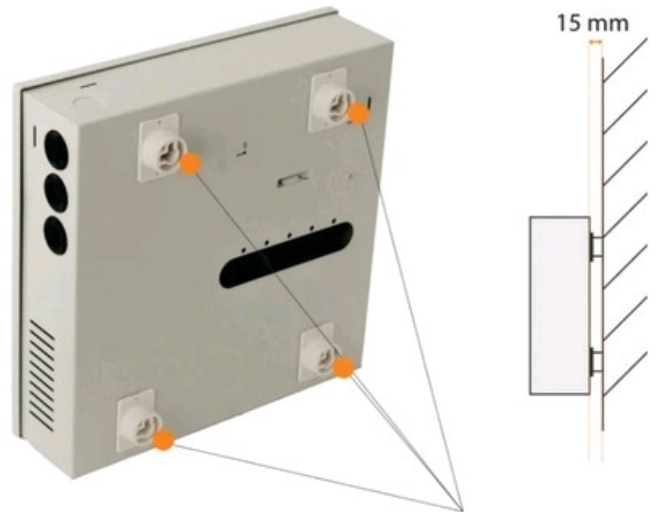

Entretoises amovibles fournies

