


Bande LED COB 24V 8 mm LOOX 5

HAFELE **HAFELE**

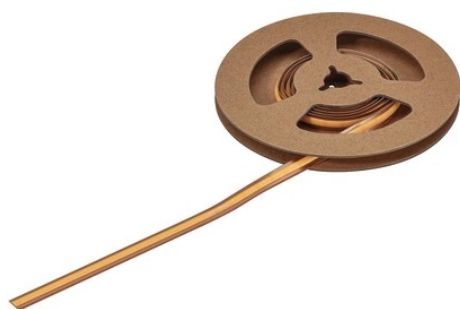

Descriptif détaillé

Bande sans point lumineux, 480 LED/m.
Durée de vie > 50 000 heures.
Dimmable.
Largeur 8 mm (10 mm avec câble d'alimentation).
Découpable tous les 30 mm.
Montage par adhésif au dos.
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.
Protection IP20.

Livré sans câble d'alimentation.
Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MODÈLE	LONGUEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478884	Bande LED	3104	5 m	2700°K	850 lm/m	9,6 W/m	833.76.510	1
478885	Bande LED	3104	5 m	3000°K	900 lm/m	9,6 W/m	833.76.511	1
478886	Bande LED	3104	5 m	4000°K	950 lm/m	9,6 W/m	833.76.512	1
478887	Bande LED	3104	5 m	5000°K	900 lm/m	9,6 W/m	833.76.513	1
478888	Bande LED	3104	50 m	2700°K	850 lm/m	9,6 W/m	833.76.515	1
478889	Bande LED	3104	50 m	3000°K	900 lm/m	9,6 W/m	833.76.516	1
478890	Bande LED	3104	50 m	4000°K	950 lm/m	9,6 W/m	833.76.517	1
478891	Bande LED	3104	50 m	5000°K	900 lm/m	9,6 W/m	833.76.518	1
478892	Bande LED	3105	5 m	2700°K	1235 lm/m	14,4 W/m	833.76.520	1
478893	Bande LED	3105	5 m	3000°K	1300 lm/m	14,4 W/m	833.76.521	1
478894	Bande LED	3105	5 m	4000°K	1400 lm/m	14,4 W/m	833.76.522	1
478895	Bande LED	3105	5 m	5000°K	1325 lm/m	14,4 W/m	833.76.523	1
478896	Bande LED	3105	50 m	2700°K	1235 lm/m	14,4 W/m	833.76.525	1
478897	Bande LED	3105	50 m	3000°K	1300 lm/m	14,4 W/m	833.76.526	1
478898	Bande LED	3105	50 m	4000°K	1400 lm/m	14,4 W/m	833.76.527	1
478899	Bande LED	3105	50 m	5000°K	1325 lm/m	14,4 W/m	833.76.528	1
478865	Câble d'alim	-	0.1 m	-	-	-	833.75.762	1
478866	Câble d'alim	-	0,5 m	-	-	-	833.75.763	1
478867	Câble d'alim	-	2 m	-	-	-	833.75.764	1





2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K	6500 K	150°	
1100 lx	1150 lx	1135 lx	1200 lx	1250 lx	1300 lx		250 mm
510 lx	530 lx	485 lx	550 lx	570 lx	580 lx		500 mm
280 lx	290 lx	280 lx	300 lx	320 lx	325 lx		750 mm
180 lx	185 lx	172 lx	190 lx	200 lx	200 lx		1000 mm

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	150°	
1620 lx	1670 lx	1790 lx	1870 lx		250 mm
750 lx	800 lx	800 lx	830 lx		500 mm
410 lx	420 lx	450 lx	470 lx		750 mm
250 lx	260 lx	280 lx	290 lx		1000 mm

