


# Charnière pour portes en verre pose en applique

HAFELE HAFELE

Page 738 du catalogue Batifer

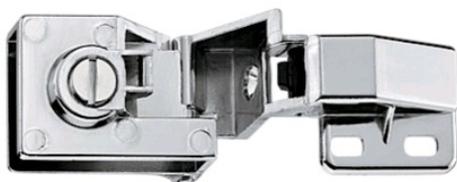

## Descriptif détaillé

Pour montage de porte sans perçage de verre, pour portes en verre en applique.

Angle d'ouverture : 170°.

Matériau : alliage zingué.

Finition : nickelé poli.

Montage : à visser sur la paroi latérale, pour serrer sur la porte en verre.

Pour épaisseur de verre : 5 mm maxi.

Pour largeur de porte : 450 mm maxi.

Pour hauteur de porte : 600 mm maxi.

Possibilité de réglage : réglage de profondeur/hauteur.

Avec ressort.

Possibilité de réglage : réglage en profondeur avec trou oblong.



Peut être fixé avec une 3<sup>ème</sup> vis complémentaire.

Fourniture : avec protection intermédiaire en plastique.

Livré avec 2 charnières.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
336140	361.93.641	1

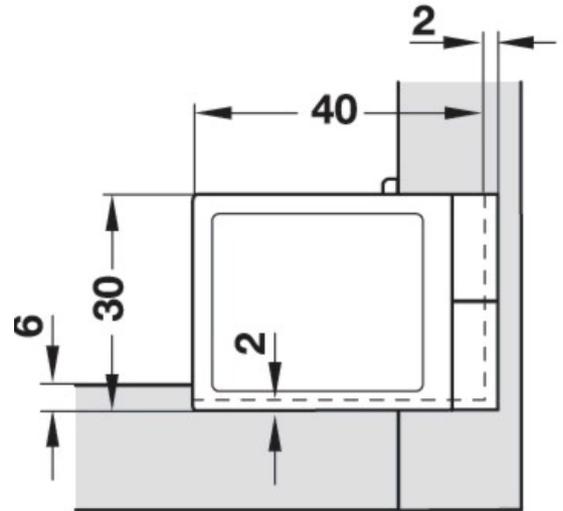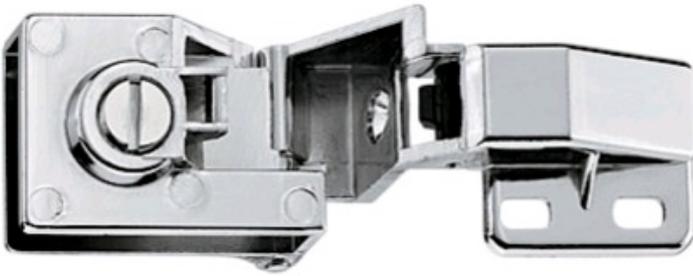

### Montage

