


# Cheville universelle FU

FISCHER **fischer** 

Page 1232 du catalogue Batifer

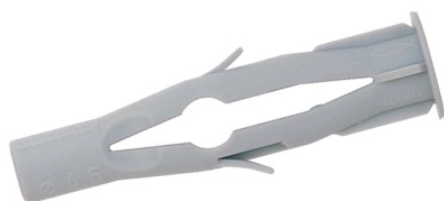

## Descriptif détaillé

Cheville pour matériaux pleins et creux.

Fixation universelle en nylon.

Tenue par expansion dans les matériaux pleins et une tenue par verrouillage de formes dans les parpaings perforés et les panneaux creux.

- do = Diamètre de foret
- t = Profondeur de perçage minimale
- dp = Epaisseur de plaque minimale
- l = Longueur de la cheville
- ds = Diamètre de vis
- ls = Longueur de la vis

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	T	DP	DS	SECTION	VENDU PAR
155226	6 mm	45 mm	6 mm	3 - 3,5 mm	35 mm	50
155227	6 mm	55 mm	6 mm	3 - 3,5 mm	45 mm	50
155228	8 mm	50 mm	6 mm	4 - 4,5 mm	40 mm	50
155229	8 mm	60 mm	6 mm	4 - 4,5 mm	50 mm	50
155230	10 mm	70 mm	6 mm	5 - 6 mm	60 mm	25

