

Embase acier en croix CLIP top EXPANDO

BLUM **blum**

Page 699 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pour charnière invisible CLIP top.

Montage avec vis spéciales prémontées avec tourillons EXPANDO.



Réglage en hauteur +/- 2 mm.

Profondeur de percement du tourillons 11,5 mm, diamètre 5 mm.

Acier nickelé.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	RÉGLAGE	DISTANCE	VENDU PAR
286248	174H7100E	En hauteur par excen	0 mm	1
425768	Carton de 250 174H7	En hauteur par excen	0 mm	1
286247	174E6100.01	En hauteur par trous	0 mm	1
213484	174H7130E	En hauteur par excen	3 mm	1

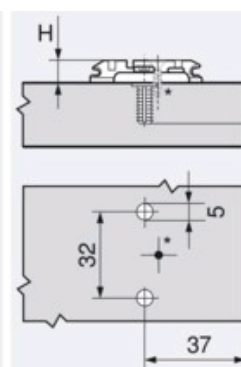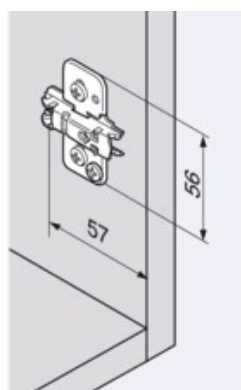

H Hauteur
min 11.5
* Vis supplémen-
taire pour charniè-
res à grand angle