

Charnière invisible CLIP top standard INSERTA 107°

BLUM *blum*

Page 694 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

CLIP top standard, charnière invisible clipsable.

Avec la fixation INSERTA le montage de la charnière sur la porte se réalise sans outils.

Livrable en option avec BLUMOTION pour porte.

Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :

- Profondeur + 3/- 2 mm

- Latéral +/- 2 mm

- Hauteur +/- 3 mm

Mécanisme de fermeture à ressort.


Perçements entraxe 45 mm, diamètre 8 mm.

Perçement standard diamètre 35 mm.

Acier nickelé.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	PROFONDEUR BOÎTIER	ANGLE D'OUVERTURE	APPLICATION	VENDU PAR
286228	75T1590B	12 mm	107 °	Porte en applique	1
286231	75T1690B	12 mm	107 °	Porte jumelée	1
286234	75T1790B	12 mm	107 °	Porte encastrée	1
213429	71T5690B	12,8 mm	120 °	Porte jumelée	1

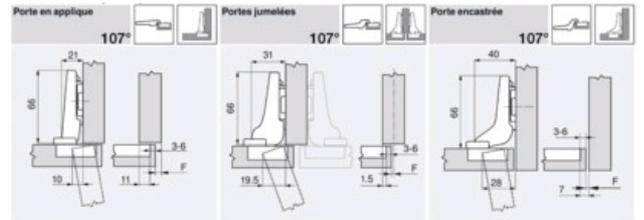

F Jeu

Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm


Distance du boîtier

Recouvrement		Recouvrement													
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0												3	4	5	6
3															
6															
9															
Embase															

Recouvrement		Recouvrement													
		4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11
0															
3															
6															
9															
Embase															

Recouvrement		Recouvrement				
		-4	-3	-2	-1	
0						
3						
6						
9						
Embase						

Porte en applique



Plages de réglage

