

Plinthes automatiques



PA J 600



Application: Portes en bois, PVC, aluminium et portes blindées

Longueurs: de 330 mm à 1 230 mm

Raccourcissable:

200 mm (Côté opposé au bouton poussoir)


50 mm pour les longueurs 330 mm

135 mm pour les longueurs 430 mm

Type de fixation: Par vis (fournies)

Caractéristiques techniques :

- Mécanisme à pression forte et homogène sur toute la largeur
- Mouvement basculant débrayable qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux
- Obture jusqu'à 14 mm de jeu
- Joint tubulaire en TPE co-extrudé, auto-extinguible
- Encombrement très faible, une rainure de 12 mm de large et de 20 mm de profondeur suffit

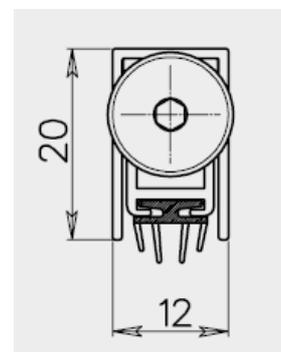

Certifications:

- Testé à 200 000 cycles de fermeture à l'IFT de Rosenheim



Étanchéité Jung, SAS au capital de 100 000 Euro

Siège social : 6, rue Georges Guynemer - Zone Activéum - 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – Fax : 0.388.493.725

E-mail : info@etancheite-jung.com site internet : www.etancheite-jung.com

384 430 830 RCS Saverne