


PEINTURE



Chacun

Filtere à particules plissé longueur réelle du média dans chaque filtre : 645 mm

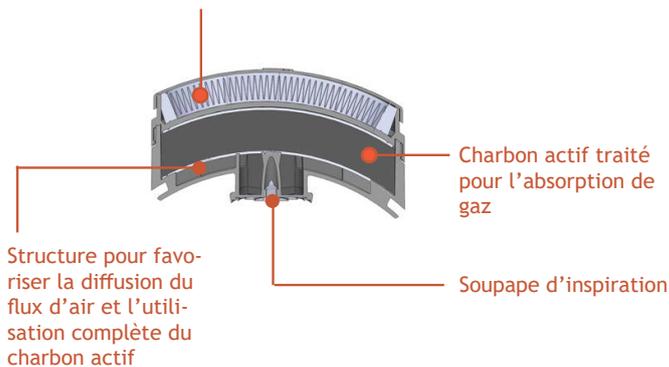

Certifications

EN140 : 1998 Corps du masque
EN14387 : 2004+A1 : 2008 A2P3 R D
CE2797 - UKCA 0086

Efficacité

P3 > 99,95% pour des particules de 0,3 µm à 5000 ppm : Cyclohexane (C₆H₁₂) > 35 minutes

Poids Net

Demi-masque + filtres : (M/L) 304 g
Filtres : par unité 106 g

Durée de vie

3 ans (masque et filtres). Les filtres sont réutilisables et changeables.

Matériaux

Masque : TPE neutre qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration / Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable en 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE neutre.

Filtres gaz et vapeurs : Charbon actif dans une coque en ABS.

Filtres à particules : Mécanique de type HESPA media filtrant synthétique avec un insert TPE neutre moulé et encapsulable. Les filtres à particules sont intégrés à l'élément charbon.

Fabrication

Royaume Uni. 100% des filtres sont testés au NACL



Références	Description
20SPR669	Demi-Masque complet avec filtres A2P3
20SPR670	Filtres A2P3
20SPM008	Sacoche de rangement

SPRAY GUN IMPORT

11 rue des Près de Lyon
10600 La Chapelle Saint Luc
Tél +33 (0)3 25 75 33 14
Email : industrie@sgi-france.com
www.sgi-france.com

