


## AVENTOS HK-S

Sélection du réservoir de force et accessoires

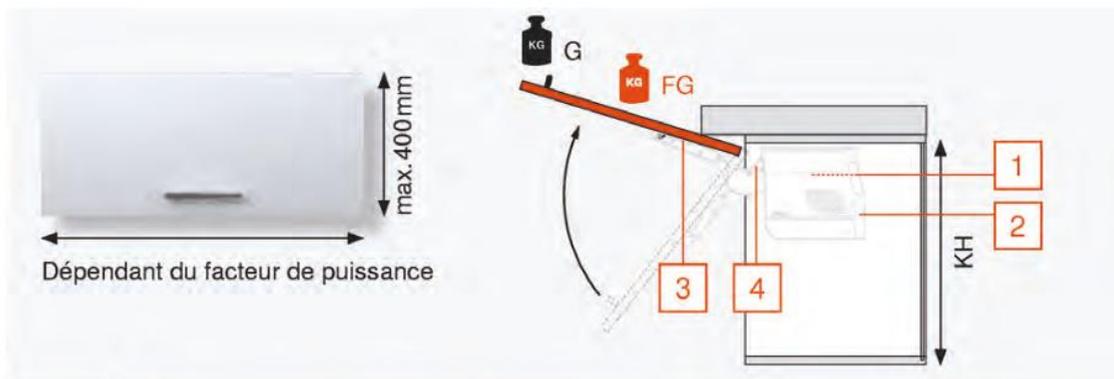

**i**  $LF = KH [mm] \times (FG [kg] + 2 \times G [kg])$

LF 400-1.000		20K2C00	
20K2B00	20K2E00	20K2B00	20K2E00
LF 220-500	LF 960-2.215	LF 220-500	LF 960-2.215

➤ Réservoir de force sur chaque côté  
 Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises.

**Retrouvez les tableaux de poids des portes à la page 2-63**

		Color 1	Color 2	Color 3
<b>1</b>				
	LF: 220-500 <b>i</b>	20K2B00	20K2B00	20K2B00
	LF: 400-1.000 <b>i</b>	20K2C00	20K2C00	20K2C00
	LF: 960-2.215 <b>i</b>	20K2E00	20K2E00	20K2E00
	<sup>2)</sup> gris clair, blanc soie, nickelé			
<b>2</b>				
		20K4A00	20K4A00	
				20K4A00A
<b>3</b>				
	100°	20K7A41	20K7A41	20K7A41
	75°	20K7A11	20K7A11	20K7A11