

TANDEM en sortie totale avec BLUMOTION – 560F




Webcode – à saisir dans le Configurateur
Produits où à cliquer dans le catalogue en ligne


DQHL6M

Planification

Encombrement dans le meuble

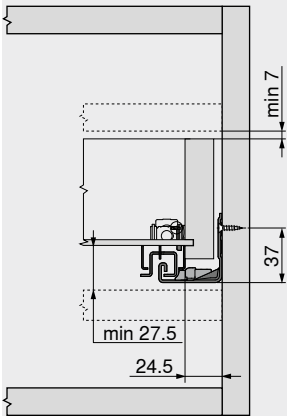


Tiroir | tiroir à l'anglaise

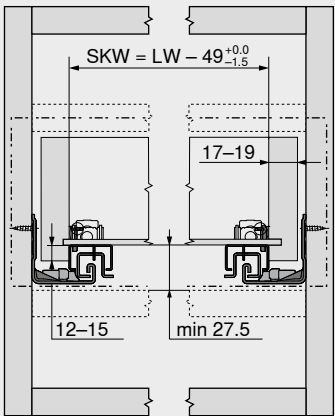


SKW Largeur intérieure tiroir
LW Largeur intérieure

Tiroir

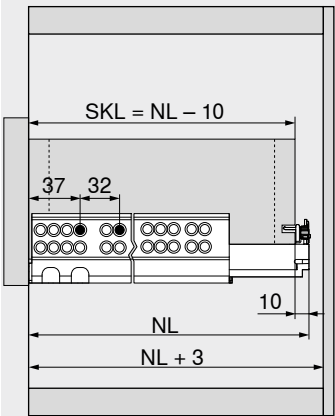


SKL Longueur tiroir
NL Long. nominale

Tiroir à l'anglaise

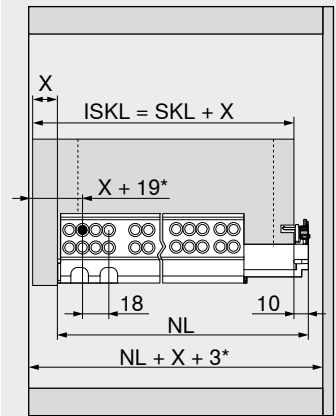


ISKL Longueur tiroir à l'anglaise
SKL Longueur tiroir
NL Long. nominale
X Épaisseur de la face
* +2 mm avec POSISTOP

Usinage du tiroir

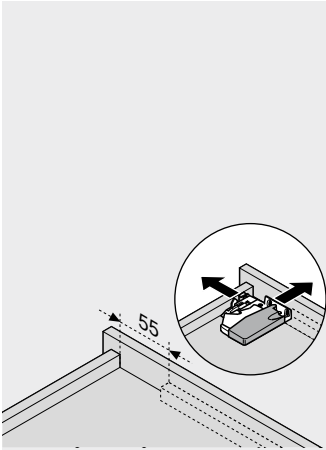

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

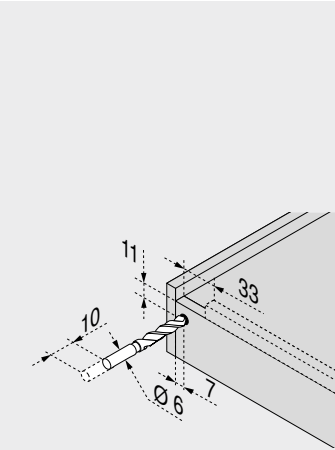

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

Renvoi de pages

Aperçu

431 TANDEM 19 mm

SERVO-DRIVE pour MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pour MOVENTO | TANDEM

506 Short-URL
www.blum.com/i011

CABLOXX

594 Montage, démontage et réglage

Accessoires

452

Fixation des coulisses

461

Les services Blum

602 Short-URL

Pour plus d'informations techniques

708 www.blum.com/a420

