

Installation de la porte


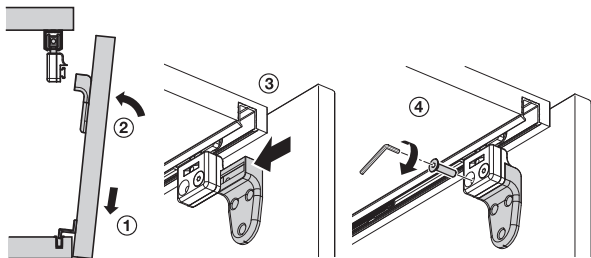



Schéma de perçage

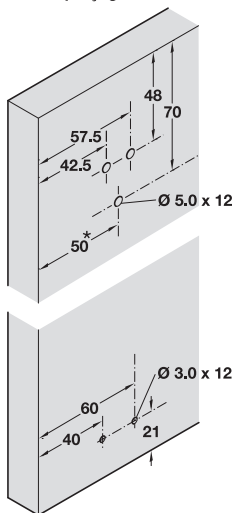


Conseil

Pour un montage avec rails à visser, les dimensions 48/70 augmentent de 14 mm.

* = pour utilisation d'un support de révision + 43 mm

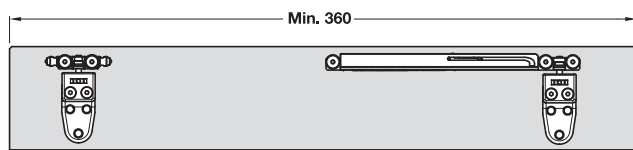


Largeur de porte minimum avec un mécanisme de fermeture en douceur

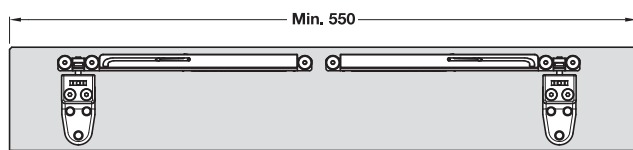


Largeur de porte minimum avec deux mécanismes de fermeture en douceur

Dimensions d'Installation

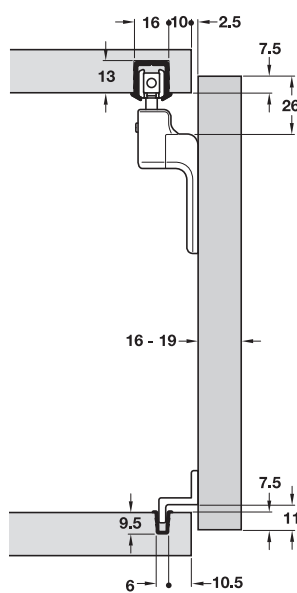

Avec rails à monter en rainure

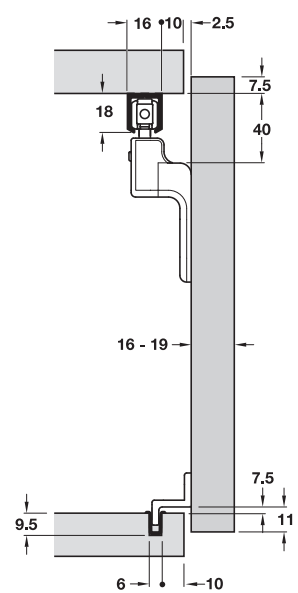

Avec rails à visser