


Joint de porte M680

DEVENTER JOINES D'ÉTANCHÉITÉ

Page 270 du catalogue Batifer

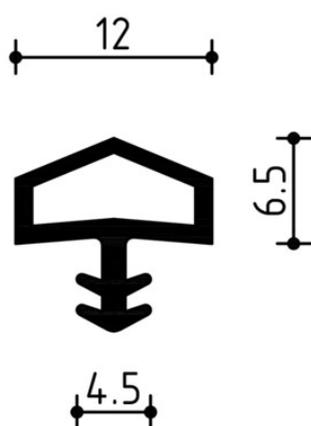

Descriptif détaillé

Joint PVC souple.

Compatibilité aux vernis :

- Supporte les vernis DD, les vernis à base de résines synthétiques et les vernis bicomposants durcissant à l'acide
- Ne jamais utiliser de vernis nitro, de dissolvants à base de nitro, ni de vernis monocomposants.

Jeu de feuillure 5 mm.

Largeur de feuillure 12 mm.

Largeur de rainure 4 mm.

Profondeur de rainure 7 mm.

Transparent.

Rouleau de 150 ml.

Autres coloris sur demande.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
149443	150 m

