

Perceuse à percussion 18 V SB 18 LTX-3 BL Q I - nue

METABO



Descriptif détaillé

Perceuse à percussion à 3 vitesses pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal.

Générateur d'impulsions désactivable.

Carter de réducteur robuste et durable.

Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage.

Eclairage optimal grâce à la lampe LED intégrée.

Protection contre la surcharge et arrêt électronique de sécurité.

Changement rapide des éléments (mandrin, porte-embouts, etc...).

Compatible avec toutes les batteries 18 V et les chargeurs des marques du CAS.

Le CAS (Cordless Alliance System) est un système multimarques avec la technologie Metabo. Combinez facilement vos batteries et vos chargeurs avec plus de 40 marques.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide : 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 trs/min
- Couple de rotation max. tendre : 65 Nm
- Couple de rotation max. dur : 130 Nm
- Couple de rotation réglable : 1 - 18 Nm
- Ø de perçage dans l'acier : 16 mm
- Ø de perçage dans le bois : 68 mm
- Cadence de frappe max. : 38000 trs/min
- Ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm
- Diamètre du collier de serrage : 43 mm
- Niveau de vibrations dans le métal : 3 m/s²
- Niveau de vibrations dans le béton : 25 m/s²
- Niveau sonore : 98 dB
- Niveau de puissance acoustique : 109 dB
- Poids : 2 kg

Livré avec :

- 1 mandrin à changement rapide
- 1 crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 1 poignée supplémentaire


- 1 metaBOX 145 L
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
478108	1



SB 18 LTX-3 BL Q I 6.03185

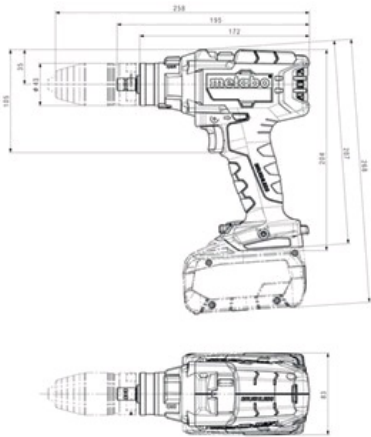

metabo®