Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Ponceuse à bande 1010 W 9404J

MAKITA

Descriptif détaillé

Ponceuse à bande large pour les surfaces planes.
Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
Centrage automatique de la bande.
Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire.
Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.

Caractéristiques techniques :
- Puissance nominale : 1010 W
- Vitesse de la courroie : 210 - 440 m/min
- Taille de ceinture : 100 x 610 mm
- Niveau de puissance de sonore (Iwa) : 96 dB(A)
- Niveau de pressio acoustique (Lpa) : 85 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Niveau de vibration, ponçage plaque métalique : 2,5 m/s²
- Facteur K de vibratio, ponçage plaque métalique : 1,5 m/s²
- Diamètre interne / externe : 25 / 31 mm
- Poids sans câble : 4,8 kg
- Dimnsions (L x l x H) : 334 x 143 x 157 mm

Livré avec :
- 1 sac à poussière en tissu 122591-2
- 1 patin graphite 193201-8
- 1 patin liège 193202-6
- En coffret MAKPAC 3

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
174878	1

Makita
100mm(4")
9404J
Makita
PART NO.1225912

Makita
PART NO.1225912

Makita

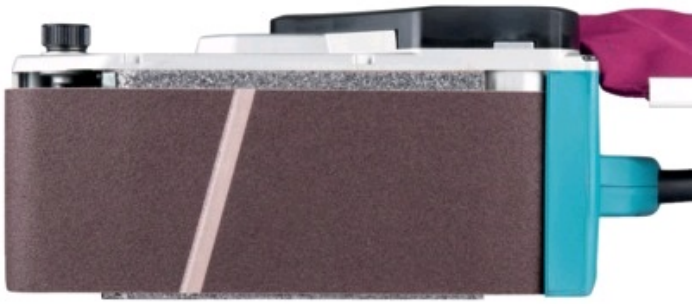

makita 100X610mm 9404
230V~
4.6A
50Hz
1010W
210–440m/min
2024 6
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Made in Japan / Cajanavo a Rhoeme